

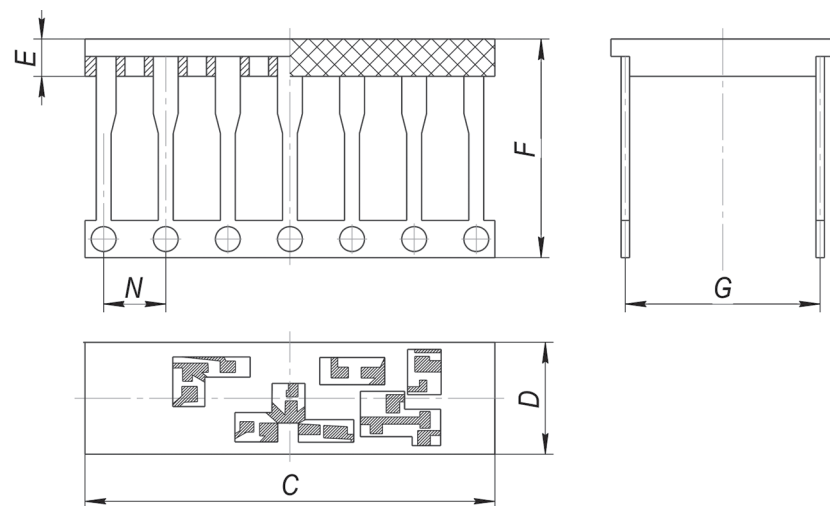


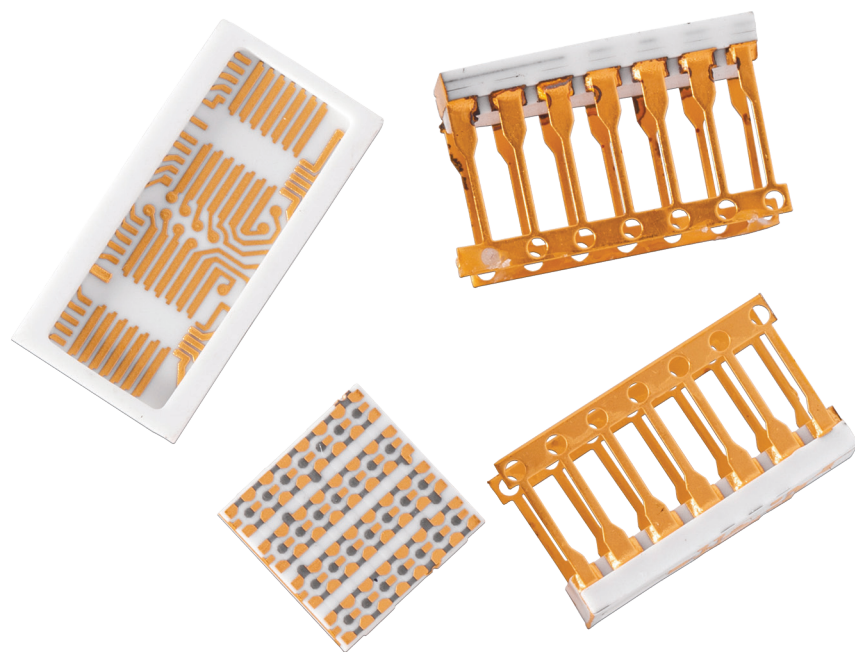

ДКИ для цифровых индикаторов на светоизлучающих кристаллах



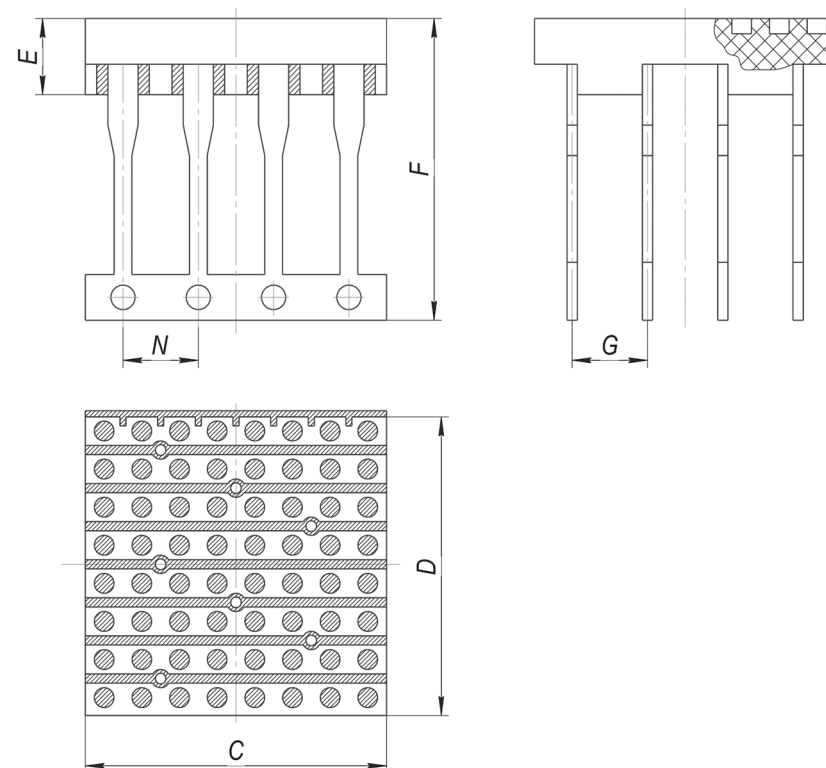


ДКИ для матричных индикаторов на светоизлучающих кристаллах

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Габаритные размеры платы: С*Д*Е, мм
ДКИ-7а8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7а8-2	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7к8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7к8-2	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-7п6	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-9а9	14	2,5	2	7,5	16,5*9*1,5
ДКИ-9у8	14	2,5	2	7,5	16,5*9*2,5
ДКИ-9а16	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12а8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12а8-1	14	2,5	2	7,5	18*11*1,5
ДКИ-12к8	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5
ДКИ-12к8-1	14	2,5	2	7,5	18*11*1,5
ДКИ-18а16	14	2,5	2	15	23*19*2
ДКИ-18а8	14	2,5	2	15	23*19*2

Общая высота F, мм max	Высота знака индикатора, мм	Тип электрической схемы	Количество светящихся кристаллов	Масса, не более, г	Сопротивление изоляции, не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
9,6	7	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,2	7	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	7	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,2	7	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	7	знак переполнения	6	1,7	10 ⁸	2
9,6	9	общий анод	9	1,5	10 ⁸	2
10,4	9	со схемой управления	8	2,2	10 ⁸	2
9,6	9	общий анод	16	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий анод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий катод	8	1,7	10 ⁸	2
9,6	12	общий катод	8	2	10 ⁸	2
10,0	18	общий анод	16	5	10 ⁸	2
10,0	18	общий анод	8	5	10 ⁸	2



ДКИ для цифровых индикаторов на светящихся кристаллах

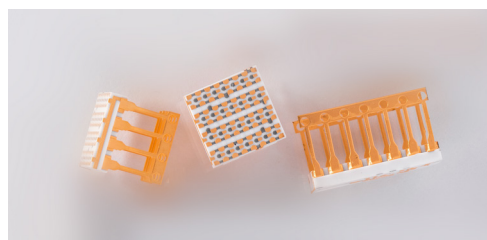


Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов выводов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Габаритные размеры платы С*Д*Е, мм	Общая высота F, мм max	Масса, не более, г
ДКИ-4М-5х7к-5а	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,5	2,5
ДКИ-4М-5х7к-5к	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,5	2,5
ДКИ-4М-5х7к-5к-2	12	2,5	2	7,5	20*10*3,5	11,3	2,5
ДКИ-М-5х7к-9а	14	2,5	2	7,5	19*10*3	11,0	3
ДКИ-М-5х7к	14	2,5	2	7,5	18*12*2,5	10,5	2,5
ДКИ-М-5х7к-9к	14	2,5	2	7,5	19*10*3	11,0	3
ДКИ-М-5х7п	14	2,5	2	7,5	18*9*1,5	9,6	1,7
ДКИ-М-8х8к	16	2,5	4	2,5	10*10*2,5	10,5	3
ДКИ-М-8х8к-2,5	16	5,0	4	5	19*19*2,6	10,3	3,5
ДКИ-М-8х8п	16	2,5	4	2,5	10*10*2,6	10,6	3
ДКИ-4М-5х7к-9а	32	2,5	2	7,5	40*15*3,85	11,5	6
ДКИ-4М-5х7к-9к	32	2,5	2	7,5	40*15*3,85	11,5	6
ДКИ-М-32х32к	64	1,25	Планарное расположение выводов		30*30*2,5	2,8	7,5


Количество матриц	Число столбцов	Число строк	Исполнение держателей в виде	Величина шага между элементами для одно-разрядных матриц, мм	Высота знака для много-разрядных матриц, мм	Вид электрической схемы	Сопротивление изоляции, не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
4	5	7	корпуса	-	5	общий анод	10 ⁸	2
4	5	7	корпуса	-	5	общий катод	10 ⁸	2
4	5	7	корпуса	-	5	общий катод	10 ⁸	2
1	5	7	корпуса	-	9	общий анод	10 ⁸	2
1	5	7	корпуса	1,25	-	матрица	10 ⁸	2
1	5	7	корпуса	-	9	общий катод	10 ⁸	2
1	5	7	платы	1,25	-	матрица	10 ⁸	2
1	8	8	корпуса	1,25	-	матрица	10 ⁸	2
1	8	8	корпуса	2,5	-	матрица	10 ⁸	2
1	8	8	платы	1,25	-	матрица	10 ⁸	2
4	5	7	корпуса	-	9	общий анод	10 ⁸	2
4	5	7	корпуса	-	9	общий катод	10 ⁸	2
1	32	32	корпуса	-	-	-	10 ⁸	2

ДКИ для матричных индикаторов на светоизлучающих кристаллах

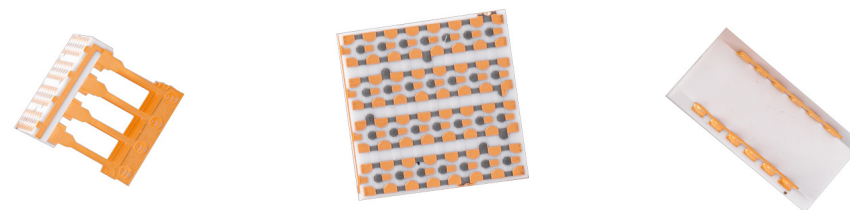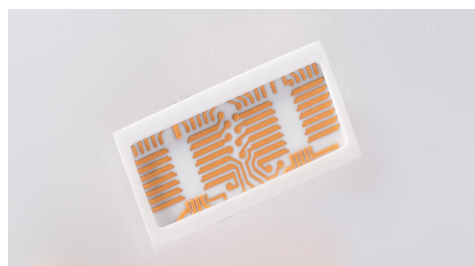


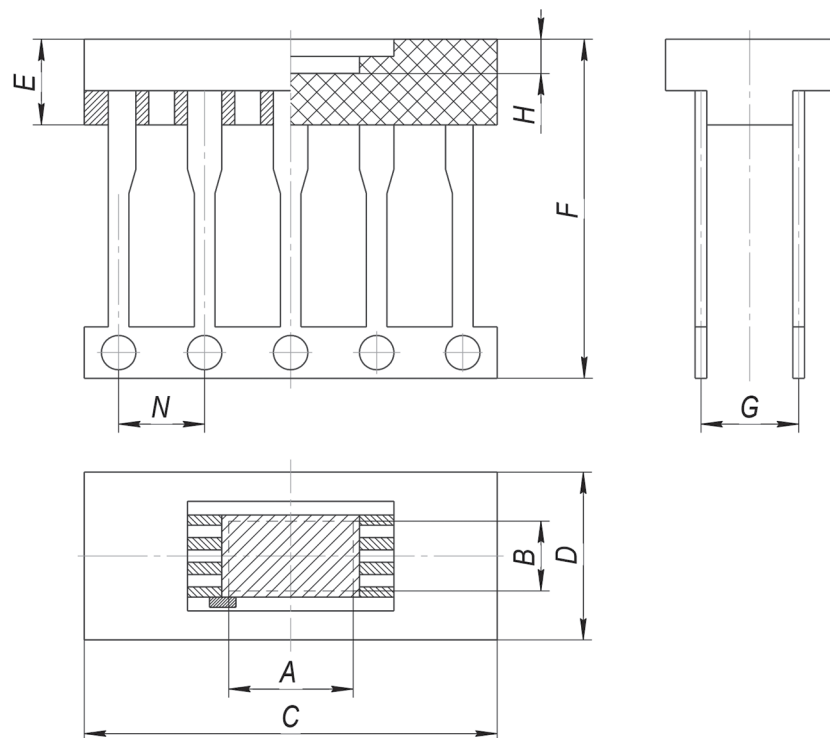

ДКИ для монолитных эпитаксиально-планарных полупроводниковых цифровых индикаторов

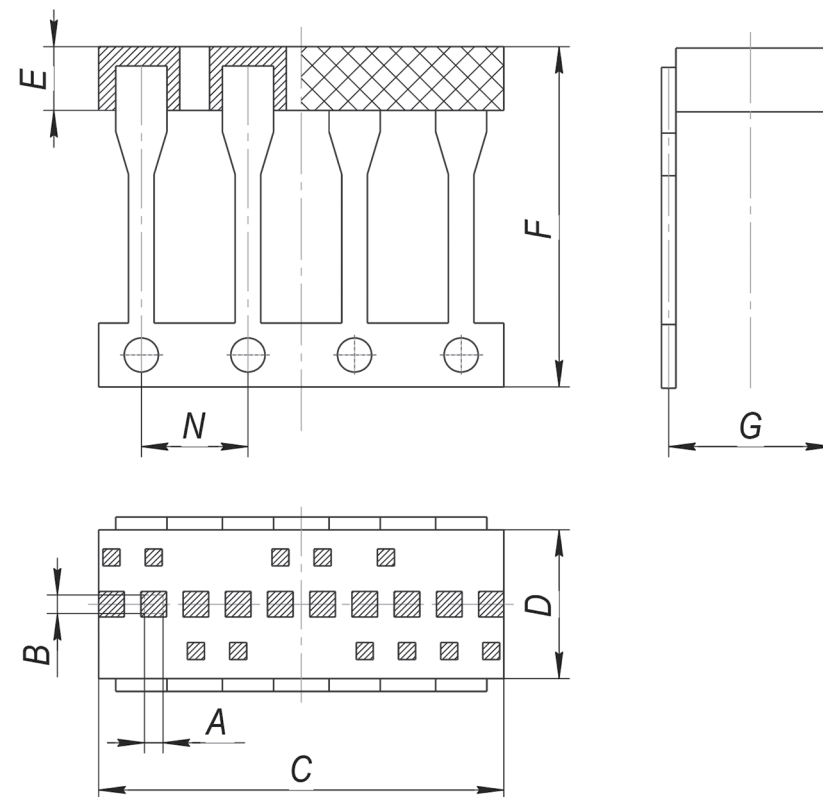

ДКИ для линейных светоизлучающих шкал



Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Размер монтажной площадки A*B, мм min	Глубина монтажного колодца H, мм min	Габаритные размеры платы C*D*E, мм
ДКИ-3к1	10	2,5	2	2,5	3*2,2	1	12*4,9*2,5
ДКИ-3у2	10	2,5	2	2,5	3,2*2,6 / 2,75*2,6	1	12*5,2*3
ДКИ-3р1	16	2,5	2	7,5	8*3,8	1	19*7,2*2

ДКИ для монолитных эпитаксиально-планарных полупроводниковых

Условное обозначение	Число выводов	Шаг выводов N, мм	Количество рядов	Расстояние между рядами выводов G, мм	Размер рабочей зоны A*B, мм min	Габаритные размеры платы C*D*E, мм	Общая высота F, мм max
ДКИ-2ш5п	2	-	2	7,5	0,5*0,5	2,5*7,2*1	8,2
ДКИ-2ш5б	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-2ш5о	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,5б	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,5м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-4ш2,5о	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-8ш1,25м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5
ДКИ-10ш1м	8	2,5	2	3,75	0,5*0,5	9,5*3,5*1,5	8,5

ДКИ для линейных светоизлучающих шкал

Общая высота F, мм max	Вид электрической схемы	Количество колодцев	Масса, не более, г	Монтажная площадка металлизированная - «+»; неметаллизированная - «-»	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
8	общий катод	1	1	+	10 ⁸	1
8	схема управления	2	1	+/-	10 ⁸	1
8	многозарядный	1	2	-	10 ⁸	1

цифровых индикаторов

Количество элементов (монтажных площадок)	Шаг между элементами	Тип электрической схемы	Масса, не более, г	Монтажная площадка металлизированная - «+»; неметаллизированная - «-»	Сопротивление изоляции, не менее, Ом	Сопротивление токоведущих дорожек и соответствующих выводов, не более, Ом
2	5	с внутренней последовательной коммутацией	0,2	+	10 ⁸	2
2	5	без внутренней коммутации	0,4	+	10 ⁸	2
2	5	с внутренней объединенной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	без внутренней коммутации	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
4	2,5	с внутренней объединенной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
8	1,25	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2
10	1	с внутренней матричной коммутацией	0,4	+	10 ⁸	2