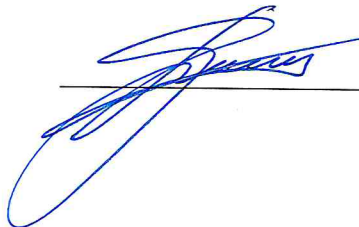


ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
простой закупочной процедуры на поставку строительных материалов номер извещения:
B2001251022157

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Текст положения документа в новой редакции																		
1	Приложение №1 к запросу_Техническое задание <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование Товара</th><th>Технические характеристики Товара</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>Строительная лента серпянка</td><td>Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.</td></tr> <tr> <td>39</td><td>Клей монтажный</td><td>Клей монтажный представляет собой сухую смесь, предназначенная для скрепления различных типов поверхностей при строительстве или ремонте объектов. Представляет собой порошок, который разводят водой в определенной пропорции перед применением. Изготовление и использование клея монтажного регламентируется ГОСТ 30535-97 «Клеи полимерные. Номенклатура показателей».</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование Товара	Технические характеристики Товара	4	Строительная лента серпянка	Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.	39	Клей монтажный	Клей монтажный представляет собой сухую смесь, предназначенная для скрепления различных типов поверхностей при строительстве или ремонте объектов. Представляет собой порошок, который разводят водой в определенной пропорции перед применением. Изготовление и использование клея монтажного регламентируется ГОСТ 30535-97 «Клеи полимерные. Номенклатура показателей».	Приложение №1 к запросу_Техническое задание <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование Товара</th><th>Технические характеристики Товара</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>Строительная лента серпянка</td><td>Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм, длина 90 м. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.</td></tr> <tr> <td>39</td><td>Клей монтажный</td><td>Исключить.</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование Товара	Технические характеристики Товара	4	Строительная лента серпянка	Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм, длина 90 м. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.	39	Клей монтажный	Исключить.
№	Наименование Товара	Технические характеристики Товара																		
4	Строительная лента серпянка	Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.																		
39	Клей монтажный	Клей монтажный представляет собой сухую смесь, предназначенная для скрепления различных типов поверхностей при строительстве или ремонте объектов. Представляет собой порошок, который разводят водой в определенной пропорции перед применением. Изготовление и использование клея монтажного регламентируется ГОСТ 30535-97 «Клеи полимерные. Номенклатура показателей».																		
№	Наименование Товара	Технические характеристики Товара																		
4	Строительная лента серпянка	Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм, длина 90 м. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.																		
39	Клей монтажный	Исключить.																		

Начальник отдела закупок и снабжения


 /О.Н. Румянцева/